

Ringhiera ad uso pubblico con resistenza alla spinta di 100 kg/mt lineare



Caratteristiche principali

Caratteristiche principali | Caratteristiche principali



Per interni



Resistenza alla spinta



Uso balaustra




Uso ringhiera




UNI 10807

RX2V – RX2 inox: Ringhiera con colonne verticali in acciaio verniciato bianco, grigio, nero o inox satinato. Tondini orizzontali in acciaio AISI 304.
Sicurezza: risponde a tutte le norme, esclusa la scalabilità per i bambini ed il passaggio sfera da 100 mm.

Balaustre al piano, garde-corps de trémie, balustrade

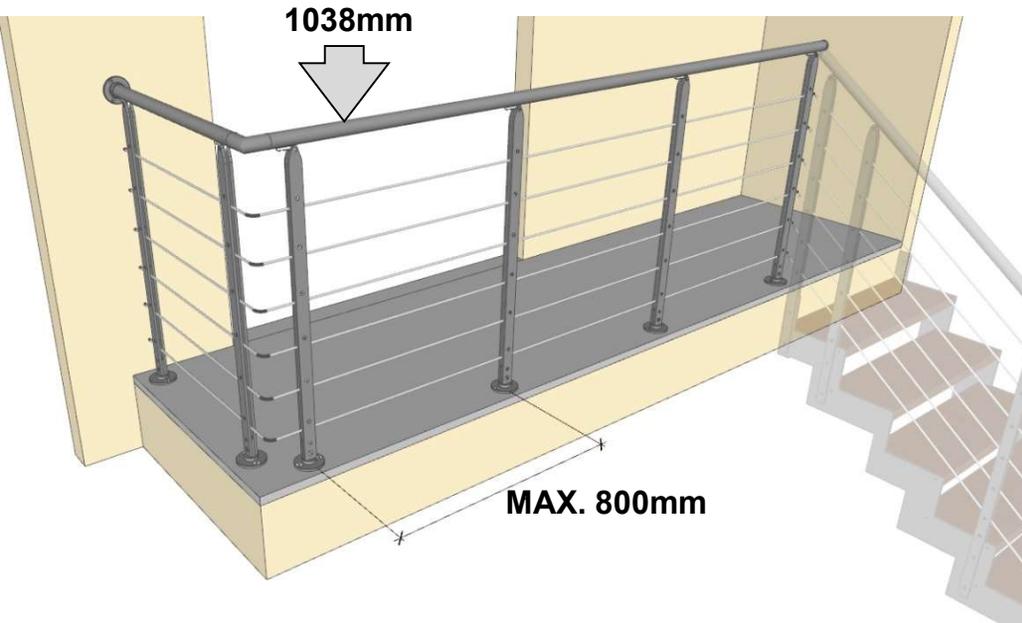

Balaustra con fissaggio a pavimento,

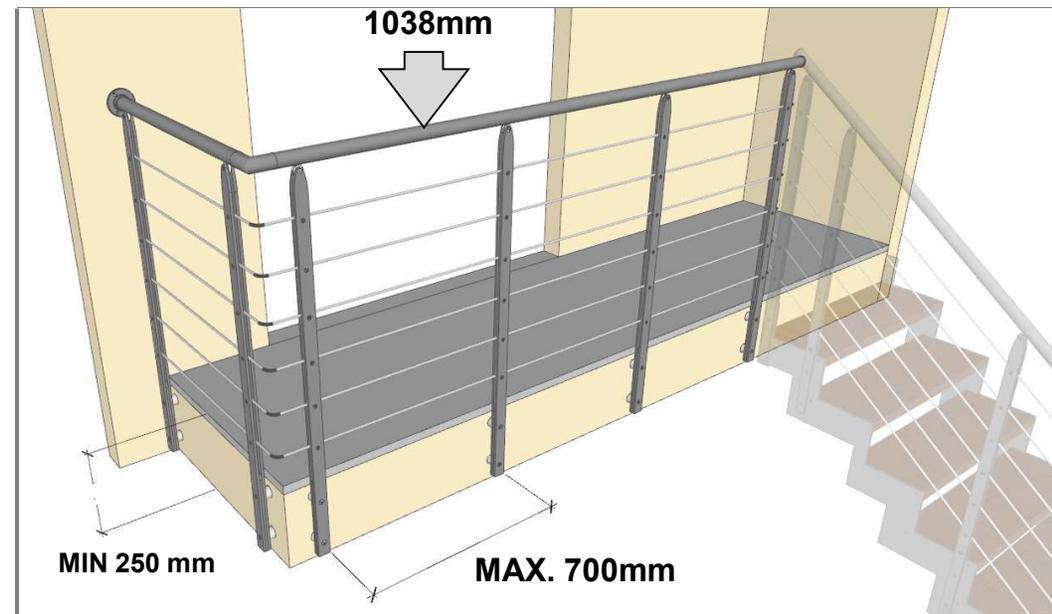

Balaustra con fissaggio a soletta,



Corrimano inox o acciaio verniciato



Corrimano legno