



Forme · Formes · Shapes · Formen · Formas

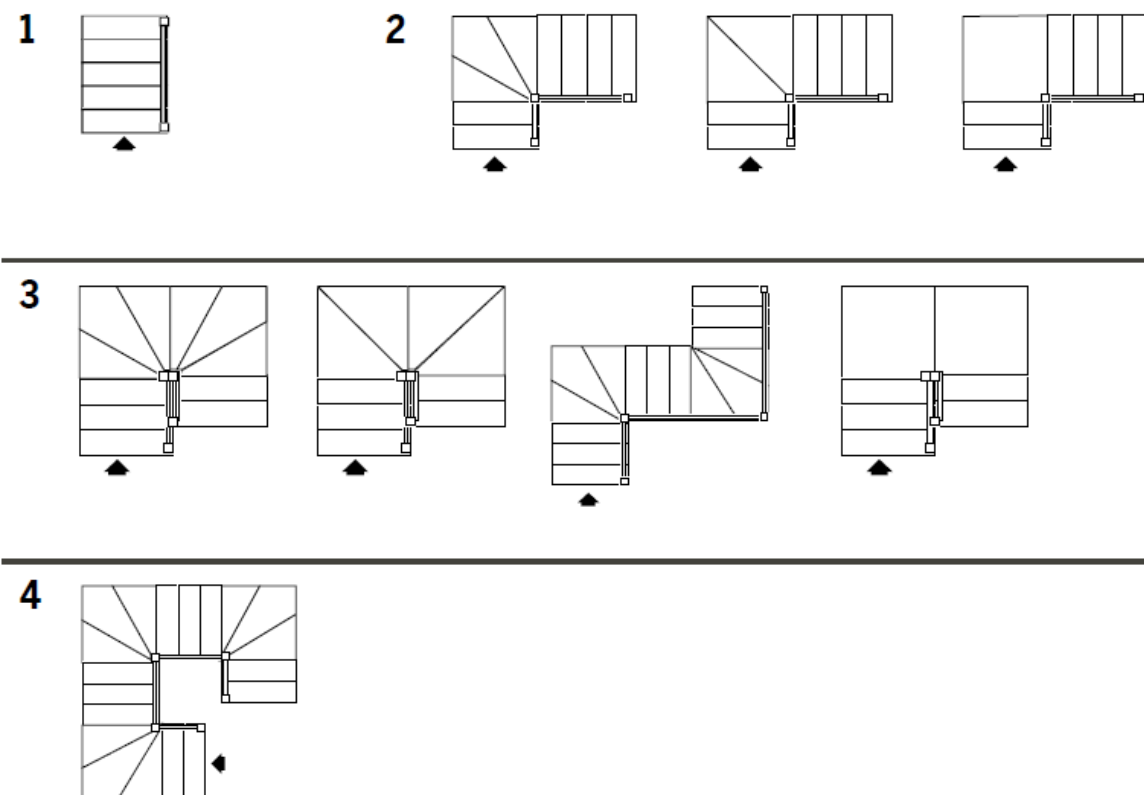


	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
	h 1870 2310	h 2040 2520	h 2210 2730	h 2380 2940	h 2550 3150	h 2720 3360	h 2890 3570	h 3060 3780




YOUR STEP

LE FORME DELLA STRUTTURA


The shapes of the structure
 Les formes de la structure
 Die Formen der Struktur
 Las formas de la estructura

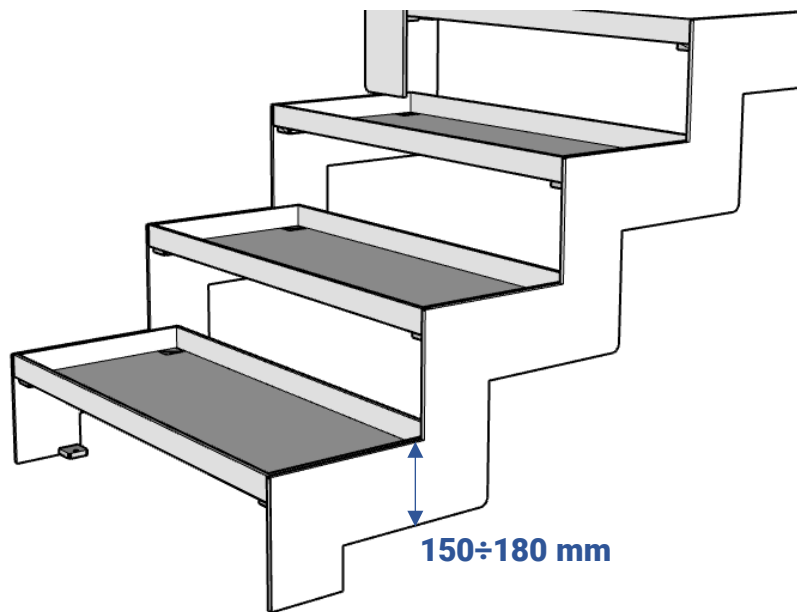

Z
(standard)

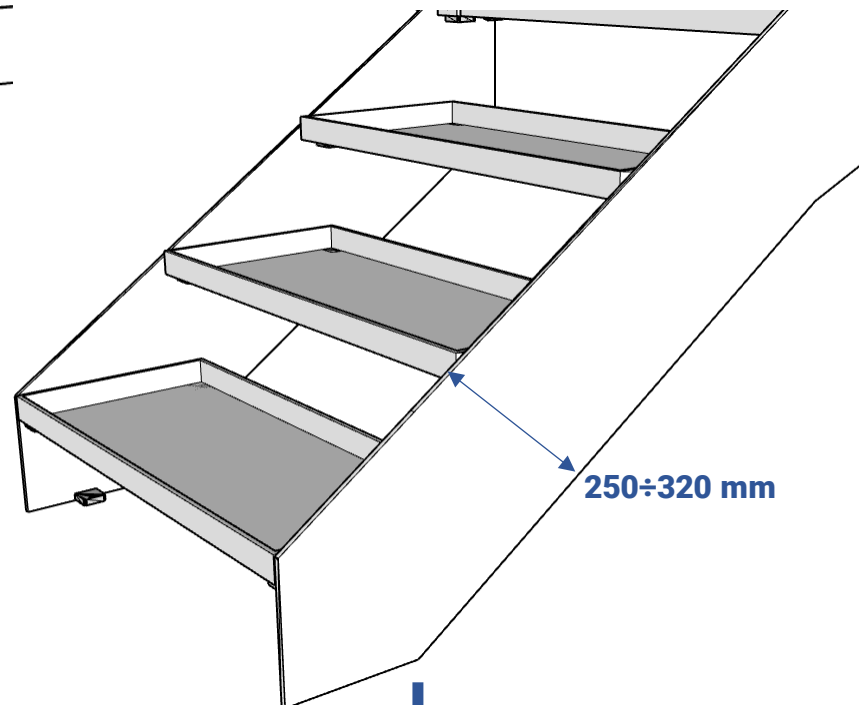

L
(optional)

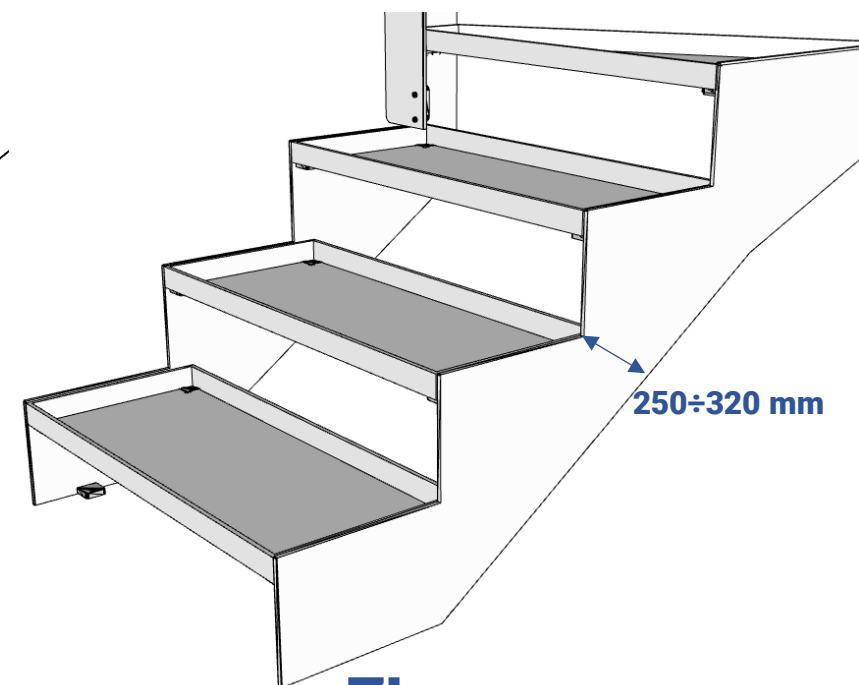


ZL
(optional)


YOUR STEP

RINGHIERE DISPONIBILI

RX2V/RX2 Inox

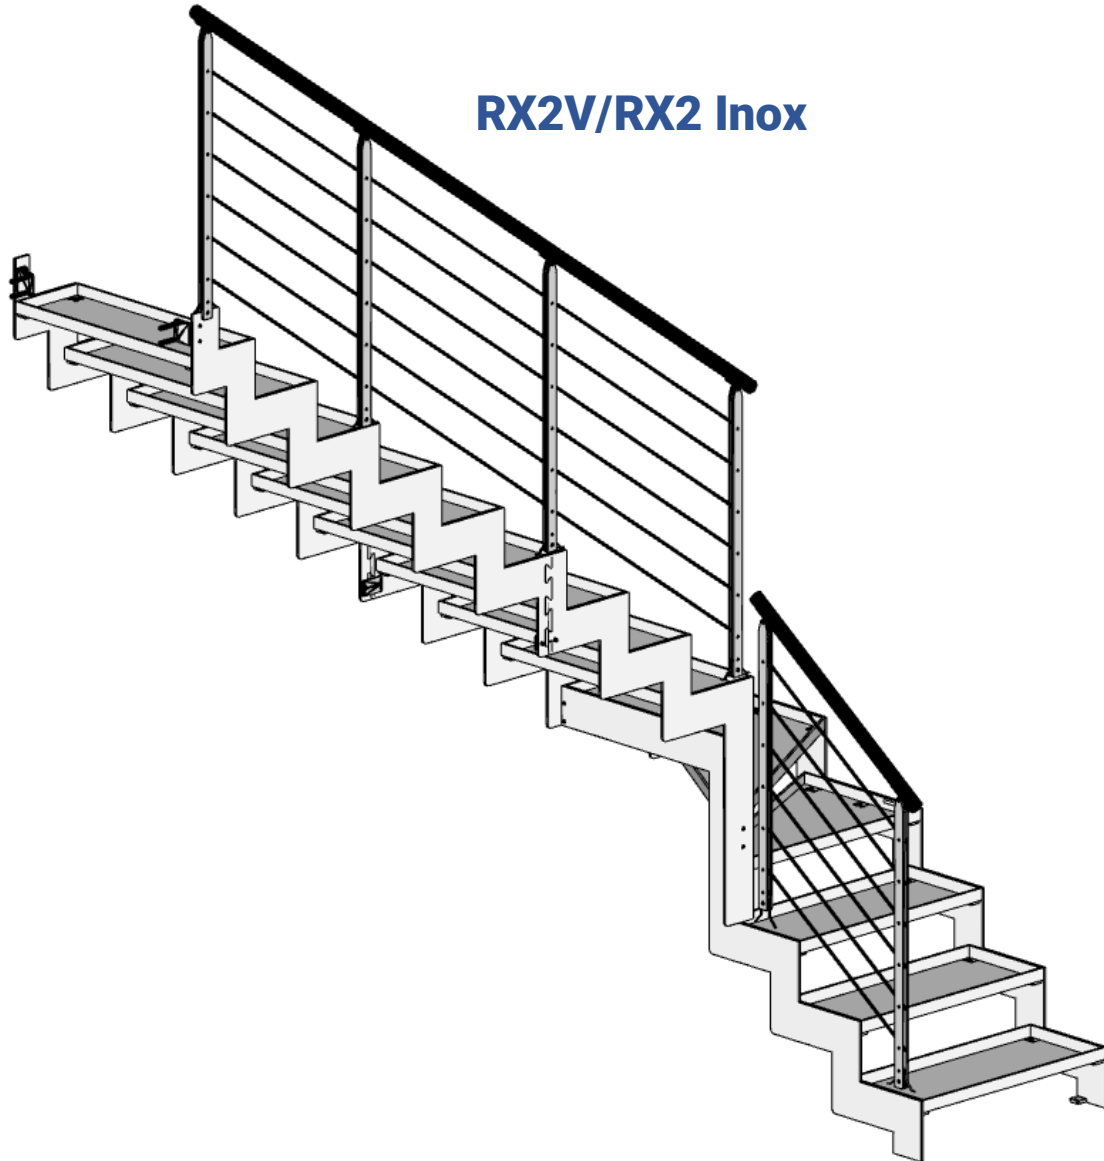


XR

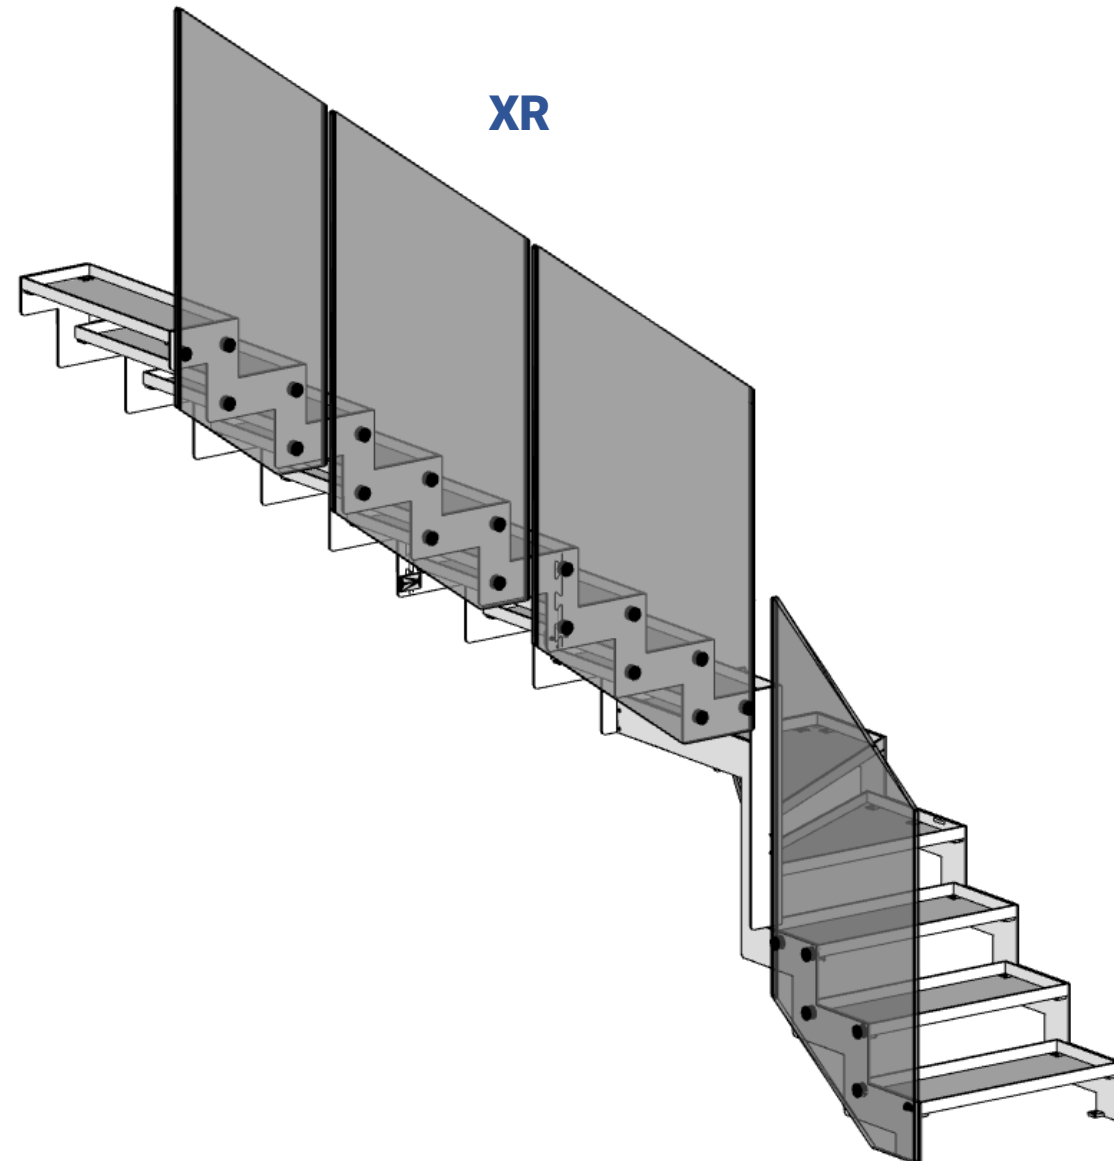

Caratteristiche tecniche

Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas

400
Kg/m²



40 mm



P 220 ÷ 300 mm.

A 160 ÷ 225 mm.


700÷1000 mm.



Standard con squadrette

Structure with hidden screws
Structure avec vis cachées
Struktur mit versteckten schrauben
Estructura con tornillos ocultos

R=21,52

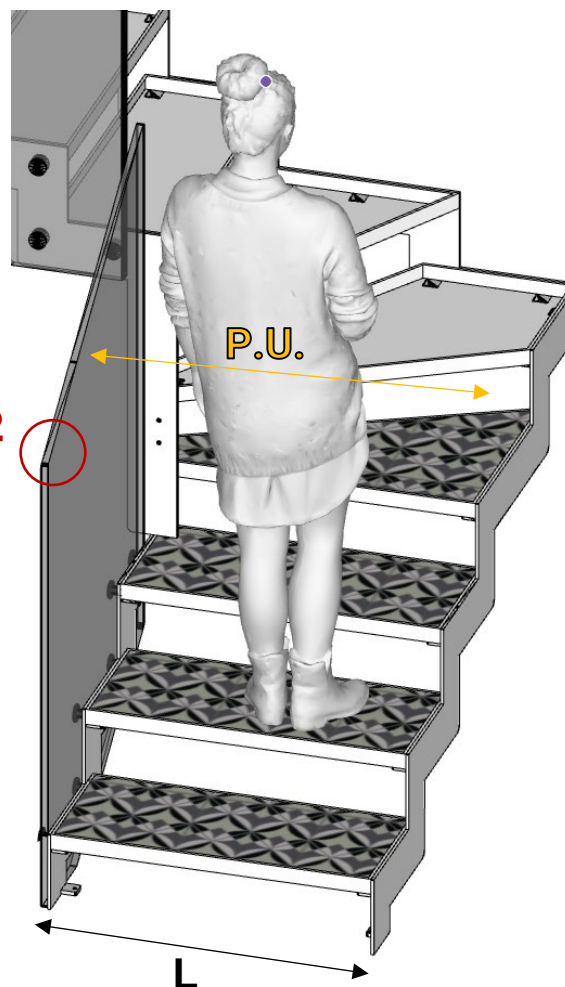


L

Calcolo passaggio utile

Useful passage - Passage utile -
Nützliche Passage - Pasaje útil


$$L - R = P.U.$$

R=26,50

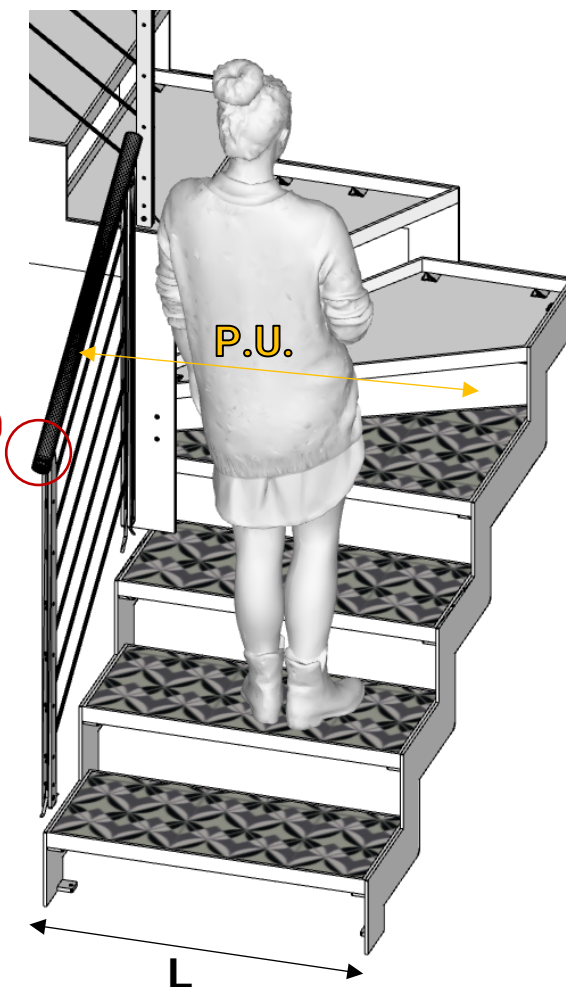


L

ARRIVO CON ALZATA
ARRIVAL WITH RISER
ARRIVÉ AVEC HAUTEUR
ANKUNFT MIT STEIGUNG
LLEGADA CON CONTRAHUELLA

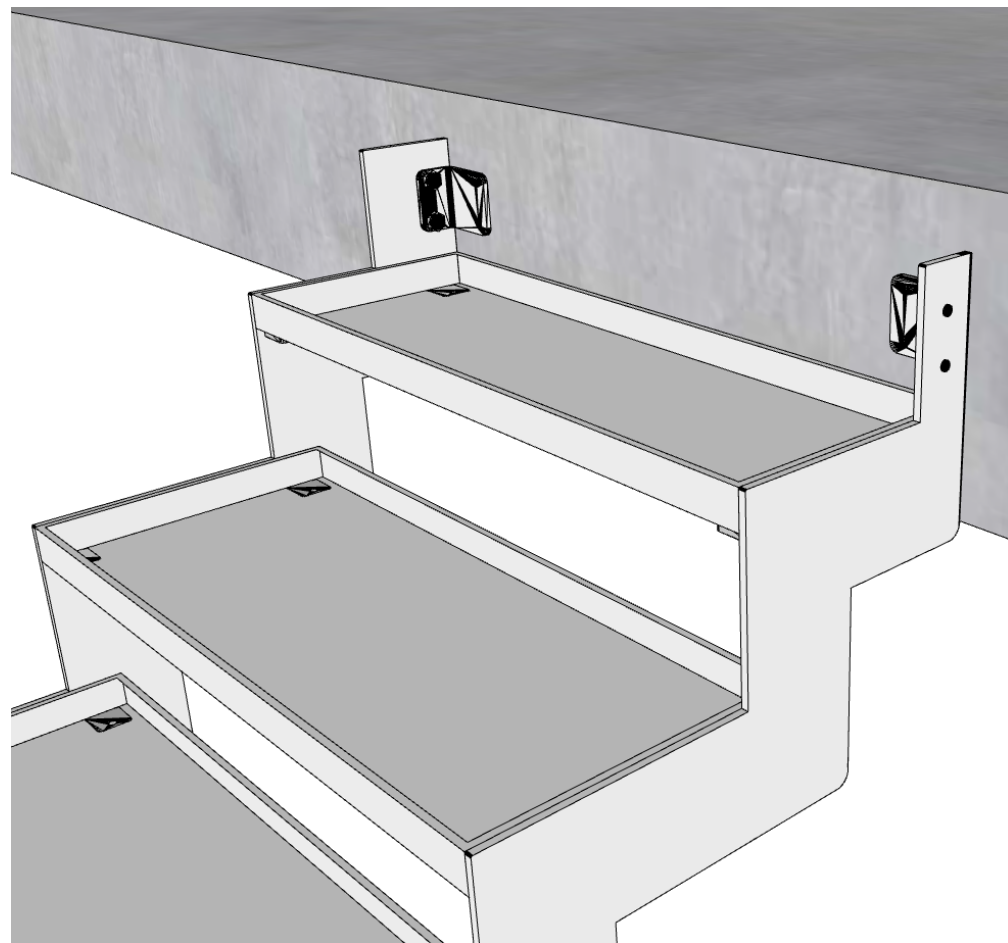


ARRIVO PARI PAVIMENTO
ARRIVAL AT SAME FLOOR LEVEL
ARRIVÉE AU MÊME NIVEAU DU SOL
ERREICHUNG GLEICHEN NIVEAU DES BODENS
LLEGADA MISMO NIVEL QUE EL SUELO

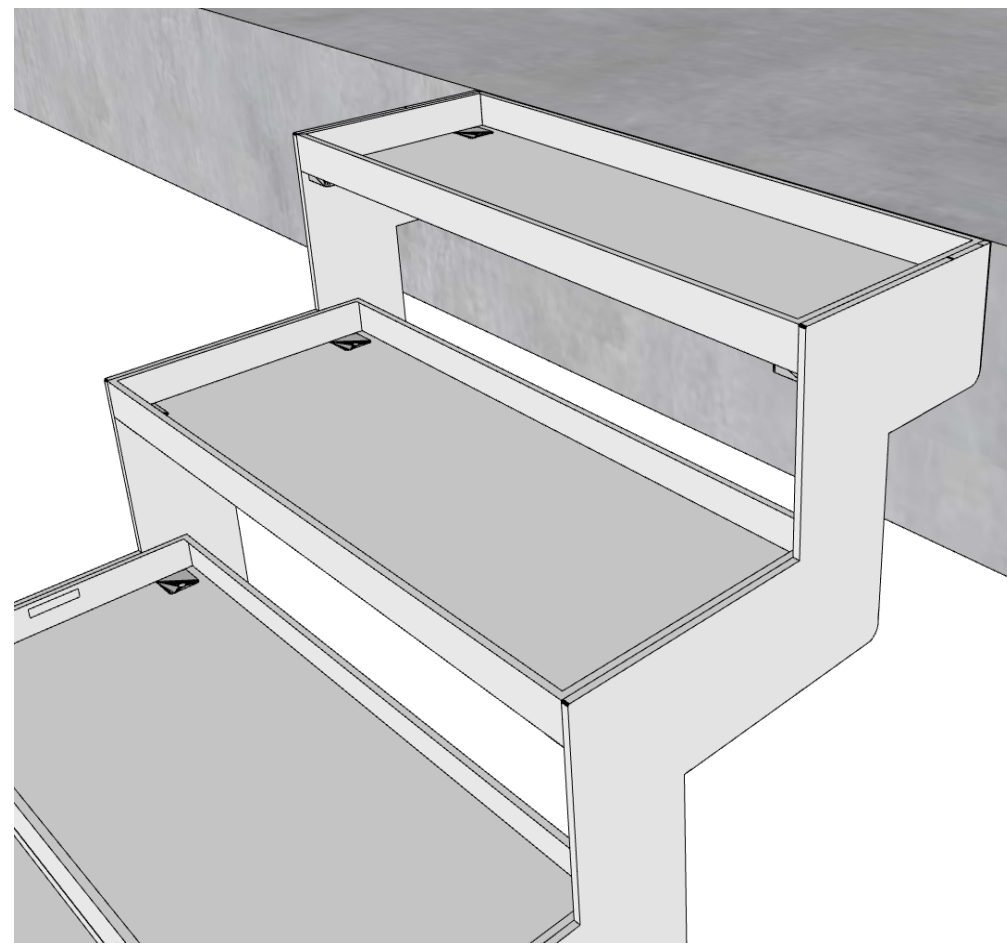



PARTENZA DA PAVIMENTO

FLOOR DEPARTURE - DÉPART DU SOL - ABGANG VOM
BODEN - SALIDA DESDE EL SUELO

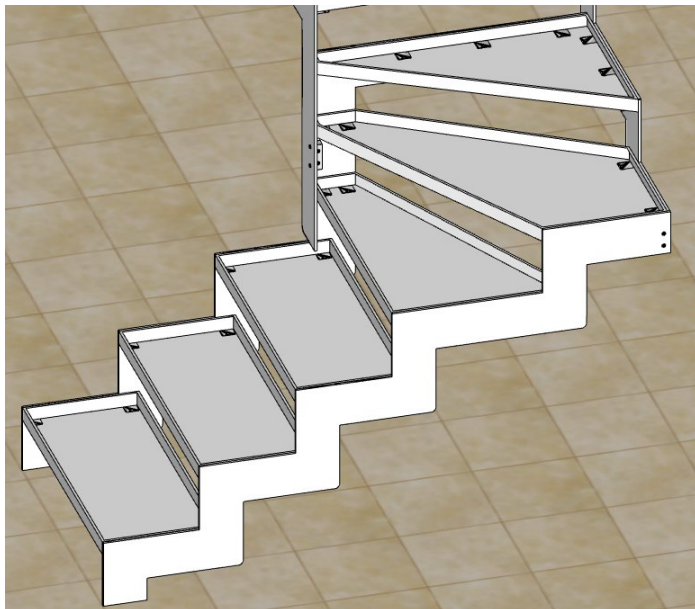

PARTENZA A SBALZO

CANTILEVER DEPARTURE - DÉMARRAGE EN PORTE-À-
FAUX - ÜBERHANGSTART - ARRANQUE EN VOLADIZO

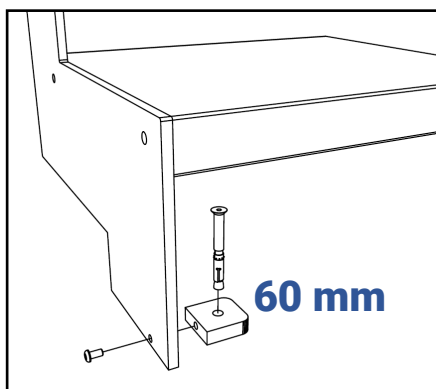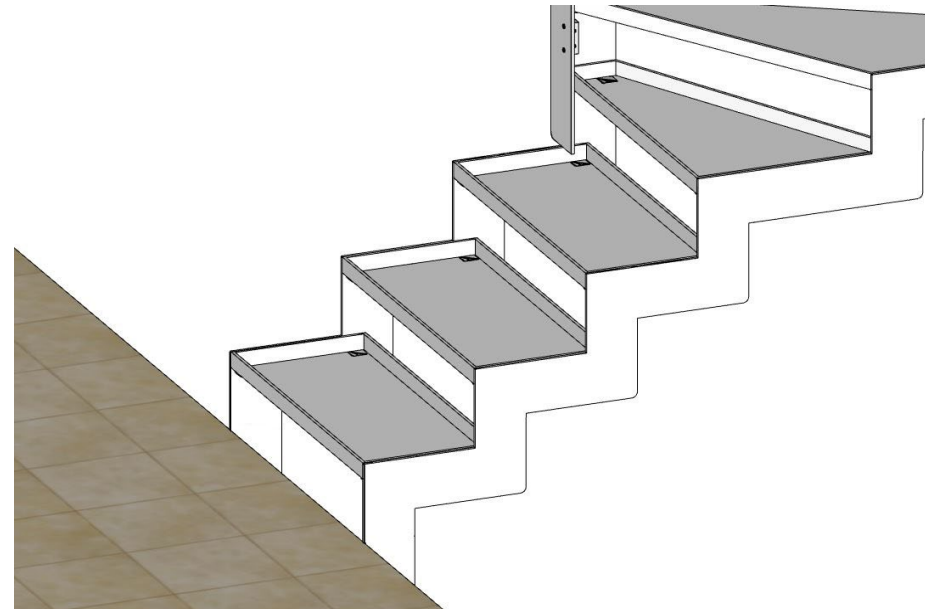

FISSAGGIO A PAVIMENTO

FLOOR FIXING
FIXATION AU SOL
BODENBEFESTIGUNG
FIJACIÓN DEL SUELO