

SINCE
**19
66**

SCALE RET RAT TILI

**RETRACTABLE
STAIRS**

**ESCALIERS
ESCAMOTABLES**

 **mobirol**



SCEGLI CHOOSE CHOISISSEZ



100% Made in Italy dal 1966

100% Made in Italy since 1966
100% fabriqué en Italie depuis 1966



Le scale più solide e resistenti

The strongest and most resistant ladders
Les escaliers les plus solides et les plus résistantes



Presenti in tutta Italia

Present all over Italy
Présents dans toute l'Italie



Garanzie e Zero Pensieri

Guarantees without Thoughts
Garanties sans Soucis



Sostenibilità e Zero Sprechi

Sustainability without Waste
Durabilité sans déchets

IT] Con una gamma di scale retrattili all'avanguardia per stabilità e sicurezza, Mobirolo intende completare ogni esigenza della vostra casa.

- Resistenza fino a 150 kg di carico
- Massima stabilità
- Gradini antisdrucchiolo
- Assenza di spigoli e parti taglienti
- Serratura contro aperture accidentali
- Facilità di sbarco per salire e scendere.

EN] With a innovative range of retractable stairs with the highest stability and safety standards, Mobirolo completes every need of your house.

- Load resistance up to 150 kg
- Unmatched stability
- Non-slip steps
- No sharp edges or parts
- Lock to prevent accidental opening
- Easy use thanks to grab handles.

FR] Grâce à sa gamme d'escaliers escamotables d'avant-garde quant à stabilité et sécurité, Mobirolo entend compléter chaque exigence de votre habitation.

- Résistance jusqu'à 150 kg
- Stabilité maximum
- Marches antidérapantes
- Absence d'arêtes vives et de parties coupantes
- Serrure spécialement conçue contre toute ouverture accidentelle
- Sortie facile grâce aux poignées d'arrivée et montée.



PANNELLO DI CHIUSURA

CLOSING PANEL
PANNEAU DE FERMETURE

STANDARD


IT] Pannello in legno (di serie su tutti i modelli)

EN] Wood panel (standard on all models)

FR] Panneau en bois (de série sur tous les modèles)

STANDARD

PK SOFFITTO ZX SOFFITTO PK TETTO ZX TETTO ZX PARETE

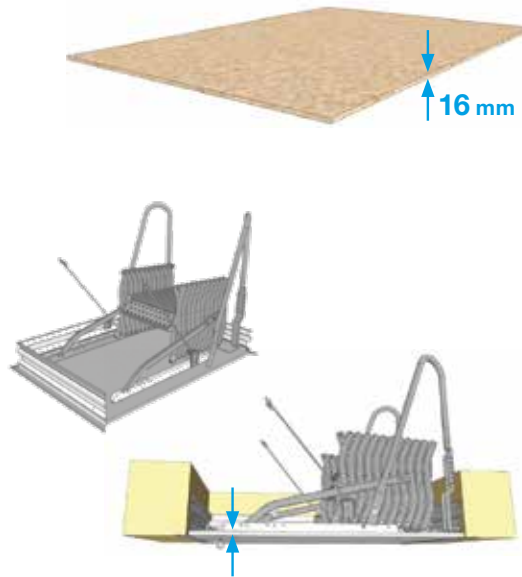

EXTRA

IT] Pannello COIBENTATO (optional)

EN] INSULATED panel (extra)

FR] Panneau d'ISOLATION (optionnel).


EXTRA 48

ZX SOFFITTO PK TETTO ZX TETTO



EXTRA 100

PK TETTO ZX TETTO

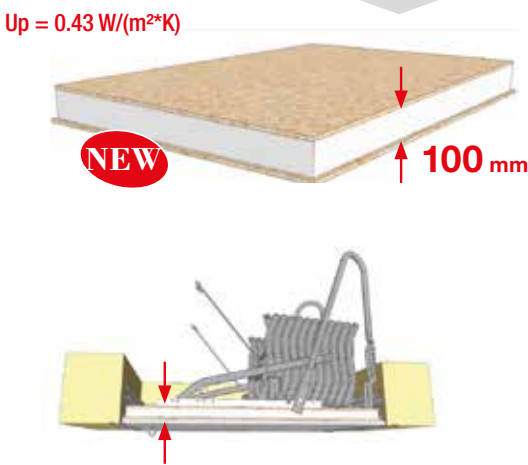

VANTAGGI

Benefits | Avantages



IT	Scale a norma UNI EN 14975	Gradini Antiscivolo	Portata utile max. pari a 150 kg	Design nero elegante	Botola su misura
EN	In compliance with the norm UNI EN 14975	Non-slip steps	Maximum load capacity: 150 kg	Elegant black design	Frame on measure
FR	Conforme à la norme UNI EN 14975	Marches antidérapantes	Capacité de charge maximale : 150 kg.	Design noir élégant	Trappe sur mesure

DOVE


devi installare la tua scala retrattile?

EN] **Where** do you need to install your retractable ladder?

FR] **Où** vous devez installer votre escalier escamotable?


SOFFITTO

EN] Ceiling
FR] Plafond

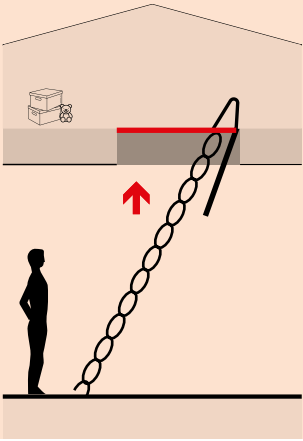


TETTO

EN] Roof
FR] Toit

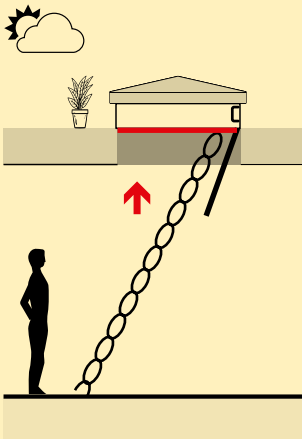

PARETE

EN] Wall
FR] Mur

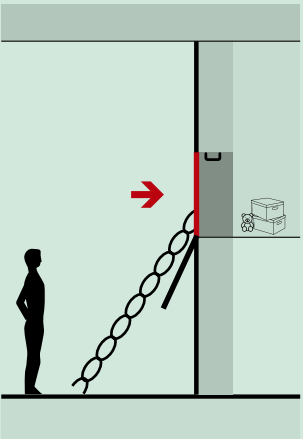

PK
SOFFITTO



#4

ZX
SOFFITTO



#6

PK
TETTO



#8

ZX
TETTO





#10

ZX
PARETE



#14

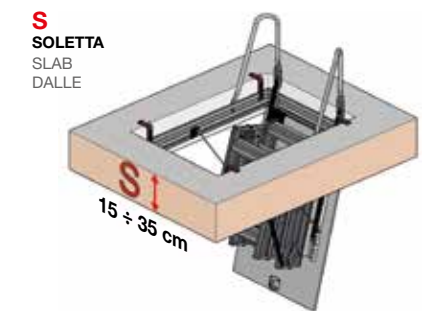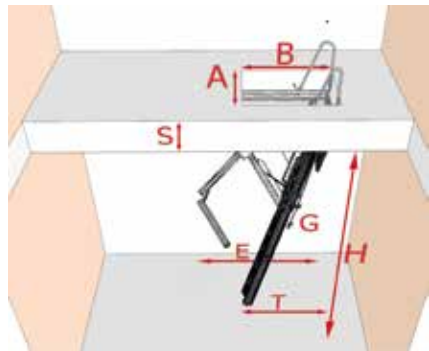

- IT]
**SCALA RETRATTILE
CON RAMPA A 4 ELEMENTI**
COMPOSTA DA:
- Rampa ripiegabile a snodo in acciaio verniciato di colore nero RAL 9005 con gradini ampi e robusti e antiscivolo.
 - Corrimani di ausilio su entrambi i lati della rampa per agevolare l'utilizzo della scala e maniglioni di sbarco al piano.
 - Telaio di fissaggio al solaio con cornice copri filo in acciaio verniciato nero.
 - Pannello apribile a ribalta in legno Medium-Density-Fibreboard idrorepellente verniciabile con tinta muro. Le viti di fissaggio del pannello sono incassate per assicurare un migliore risultato estetico.
 - Asta di apertura scala telescopica verniciata.
 - Elementi di fissaggio al solaio tramite staffe in dotazione o tasselli espansione.
 - Scala a norma UNI EN 14975.
 - Portata utile max. pari a 150 kg.

- EN]
**RETRACTABLE LADDER
WITH 4 SECTIONS FLIGHT**
COMPOSED BY:
- Folding ladder in steel painted black RAL 9005 with wide, resistant and non-slip steps.
 - Auxiliary handrails on both sides to facilitate the use of the ladder and landing handles on the floor.
 - Slab -fixing frame with black painted steel wire cover.
 - Flap panel in wooden Medium-Density-Fibreboard water-repellent, paintable with wall colour. The screws for panel fixing screws are recessed to ensure a better aesthetic result.
 - Ladder opening rod.
 - Fastening elements to the floor using supplied brackets or expansion plugs.
 - Ladder in accordance with UNI EN 14975.
 - Maximum load capacity: 150 kg.


- FR]
**ESCALIER ESCAMOTABLE
AVEC RAMPE À 4 ÉLÉMENTS**
COMPOSÉE DE :
- Rampe pliable en acier peinte en noir RAL 9005 avec marches larges, robustes et antidérapantes.
 - Mains courantes auxiliaires de part et d'autre de la rampe pour faciliter l'utilisation de l'escalier et des poignées de réception au sol.
 - Cadre de fixation au sol avec couvercle en fil d'acier peint en noir.
 - Panneau de rabat en bois Medium-Density-Fibreboard hydrofuge à peindre dans la couleur du mur. Les vis de fixation du panneau sont encastrées pour assurer un meilleur résultat esthétique.
 - Tige d'ouverture de l'escalier télescopique peinte.
 - Fixation des éléments au sol avec de des équerres ou des chevilles à expansion fournies.
 - Escalier conforme à la norme UNI EN 14975.
 - Capacité de charge maximale : 150 kg.




H cm	G cm	BxA cm	E cm	T cm
STANDARD				
220 ÷ 270	12	100x70 120x70 130x70	149	132
271 ÷ 300	13		152	146
301 ÷ 330	14	120x70 130x70	167	159
331 ÷ 360	15	130x70	183	168

SU MISURA | CUSTOMIZED | SUR MESURE


 **BxA = min 100x70, max 150x90**

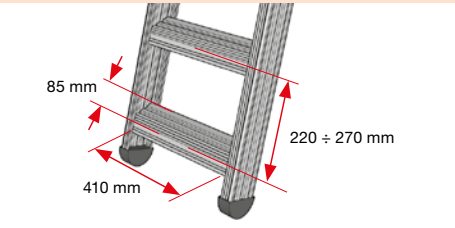

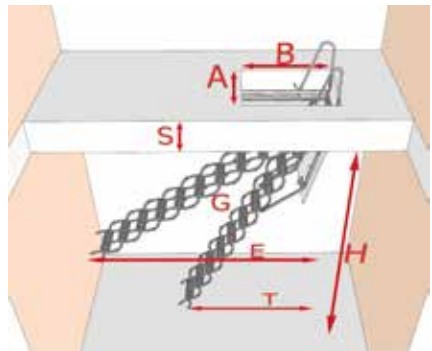

H cm	G cm	BxA cm	E cm	T cm
STANDARD				
225 ÷ 250	9	70x50 80x50 90x50	134	123
251 ÷ 280	10	90x70 100x60 100x70	146	135
281 ÷ 300	11	120x60 120x70	158	148
301 ÷ 325	12	90x70 100x70 120x60 120x70	170	157
326 ÷ 350	13	100x70 120x60 120x70	182	168

SU MISURA CUSTOMIZED SUR MESURE
 BxA = min 70x50, max 150x90

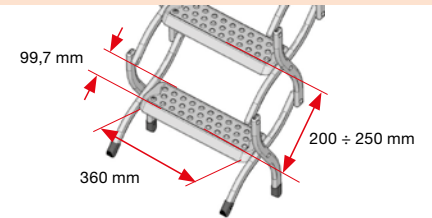

- IT]
**SCALA RETRATTILE
A PANTOGRAFO**
COMPOSTA DA:
- Rampa a pantografo in acciaio verniciata di colore nero RAL 9005 realizzata con tubolari ovali ed ergonomici che consentono una COMODA, ROBUSTA E SICURA presa delle mani durante la percorrenza della scala, rendendo facile, sicuro ed intuitivo l'utilizzo.
 - Telaio di fissaggio al solaio con cornice copri filo in acciaio verniciato nero.
 - Pannello apribile a ribalta in legno Medium-Density-Fibreboard idrorepellente verniciabile con tinta muro. Le viti di fissaggio del pannello sono incassate per assicurare un migliore risultato estetico.
 - Asta di apertura scala telescopica verniciata.
 - Elementi di fissaggio al solaio tramite staffe in dotazione o tasselli espansione.
 - Scala a norma UNI EN 14975.
 - Portata utile max. pari a 150 kg.


- EN]
**RETRACTABLE LADDER
WITH PANTOGRAPH SYSTEM**
COMPOSED BY:
- Painted steel pantograph ramp black RAL 9005 made with oval and ergonomic tubulars that allow a COMFORTABLE, ROBUST AND SAFE grip of the hands, making it easy, safe and intuitive its use.
 - Slab -fixing frame with black painted steel wire cover.
 - Flap panel in wooden Medium-Density-Fibreboard water-repellent, paintable with wall colour. The screws for panel fixing screws are recessed to ensure a better aesthetic result.
 - Ladder opening rod.
 - Fastening elements to the floor using supplied brackets or expansion plugs.
 - Ladder in accordance with UNI EN 14975.
 - Maximum load capacity: 150 kg.

- FR]
**ESCALIER ESCAMOTABLE
AVEC SYSTEME COULISSANT**
COMPOSÉE DE :
- Rampe avec système coulissant en acier peint en noir RAL 9005 avec avec des tubulaires ovales et ergonomiques qui permettent une prise des mains COMFORTABLE, ROBUSTE ET SÛRE pendant l'usage, ce qui rend son utilisation facile, sûre et intuitive.
 - Cadre de fixation au sol avec couvercle en fil d'acier peint en noir.
 - Panneau de rabat en bois Medium-Density-Fibreboard hydrofuge à peindre dans la couleur du mur. Les vis de fixation du panneau sont encastrées pour assurer un meilleur résultat esthétique.
 - Tige d'ouverture de l'escalier télescopique peinte.
 - Fixation des éléments au sol avec de des équerres ou des chevilles à expansion fournies.
 - Escalier conforme à la norme UNI EN 14975.
 - Capacité de charge maximale : 150 kg.



PK

TETTO

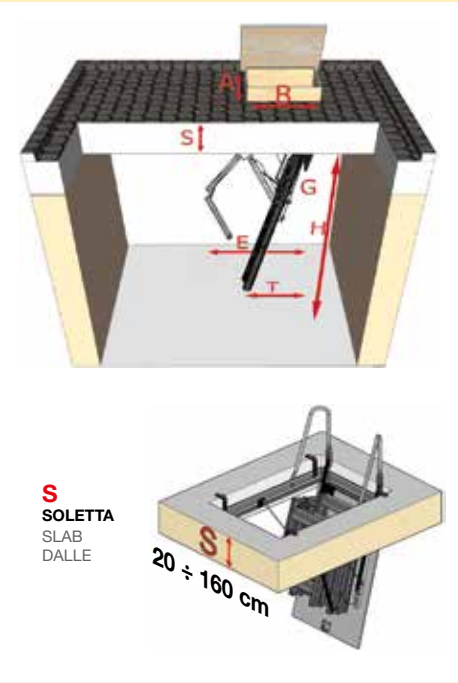

H

cm

G

cm

BxA

cm

E

cm

T

cm

STANDARD

225 ÷ 270	12	100x70 120x70 130x70	149	132
271 ÷ 300	13		152	146
301 ÷ 330	14	120x70 130x70	167	159
331 ÷ 360	15	130x70	183	168

SU MISURA | CUSTOMIZED | SUR MESURE



BxA = min 100x70, max 150x90



PAG.13



IT]
SCALA A SCOMPARSA
Progettata per accedere al tetto dei fabbricati industriali o civili abitazioni con tetto piano o inclinato. Il prodotto offre un **ACCESSO PRONTO, COMODO E SICURO** per ogni tipo di esigenza: assistenza e manutenzione impianti fotovoltaici, antenne, manutenzione copertura, etc.

COMPOSTA DA:

- Cassonetto in legno listellare completo di coperchio esterno in acciaio zincato a tenuta d'acqua e resistente alle intemperie, con maniglia di apertura e chiusura.
- Cassonetto completo dei gradini necessari per il superamento dello spessore del solaio.
- Solide maniglie verticali presenti all'interno del cassonetto per una sicura ed agevole presa delle mani nel tratto verticale di uscita.
- Pannello apribile a ribalta all'interno in legno idrorepellente verniciabile con tinta muro.
- Guarnizioni sia nel coperchio apribile esterno che nel pannello di apertura interno.
- Scala a norma UNI EN 14975.
- Portata utile max. pari a 150 kg.

OPTIONAL:

- Due tipi di pannelli coibentati (optional) per migliorare la trasmissione termica: Extra 48 (UP = 0.86 W/(m*K) o Extra 100 (UP = 0.43 W/(m*K).
- Maniglioni di sbarco esterno che rendono agevole e sicuro l'uscita sul tetto.
- Balastra di protezione del foro superiore a scala aperta.

EN]
RETRACTABLE STAIRCASE
Designed to access the roof of industrial buildings or civil buildings with flat or sloping roofs. The product offers **READY, COMFORTABLE AND SAFE ACCESS** for all kinds of needs: maintenance and photovoltaic installations, aerials, roof maintenance, etc.

COMPOSED BY:

- A wooden frame complete with galvanised steel outer cover, watertight and weatherproof with opening and closing handle.
- Box complete with the necessary steps to overcome the thickness of the slab.
- Solid vertical handles on the inside of the box for a safe and and easy grip of the hands in the vertical exit section.
- Flap-opening panel made inside of water-repellent wood that can be painted in wall colour.
- Gaskets in both outer opening cover and inner opening panel.
- Ladder in accordance with UNI EN 14975.
- Maximum load capacity: 150 kg.

OPTIONAL:

- Two types of insulated panels (optional) to improve heat transmission: Extra 48 (UP = 0.86 W/(m*K)or Extra 100 (UP = 0.43 W/(m*K).
- Exterior exit handles for easy and safe roof exit.
- Balustrade to protect the upper hole when the staircase is open.

FR]
ESCALIER ESCAMOTABLE
Conçu pour accéder au toit des bâtiments industriels ou habitations civiles avec des toits plats ou inclinés. Le produit offre un **ACCÈS PRET, CONFORTABLE ET SÛR** pour tous les types de besoins: entretien et installations photovoltaïques, antennes, maintenance des toits, etc.

COMPOSÉE DE :

- Un caisson en bois avec couvercle extérieur en acier galvanisé, imperméable à l'eau et aux intempéries. Couvercle extérieur en acier galvanisé, étanche et résistant aux intempéries, avec poignée d'ouverture et de fermeture.
- Caisson complet avec les marches nécessaires pour surmonter l'épaisseur de la dalle.
- Poignées verticales solides à l'intérieur du caisson pour une prise sûre et facile des mains dans la section de sortie verticale.
- Panneau d'ouverture à rabat à l'intérieur en bois hydrofuge qui peut être peint dans la couleur du mur.
- Joints dans le couvercle d'ouverture extérieur et dans le panneau d'ouverture intérieur.
- Escalier conforme à la norme UNI EN 14975.
- Capacité de charge maximale : 150 kg.

OPTIONAL :

- Deux types de panneaux isolés (en option) pour améliorer la transmission de la chaleur : Extra 48 (UP = 0,86 W/(m*K) ou Extra 100 (UP = 0,43 W/(m*K)).
- Poignées de sortie extérieures pour une sortie de toit facile et sûre.
- Garde-corps pour protéger le trou supérieur lorsque l'escalier est ouvert.

Escaliers Escamotables


Retractable Stairs

S C A L E R E T R A T T I L I

mobirolo


9

ZX TETTO

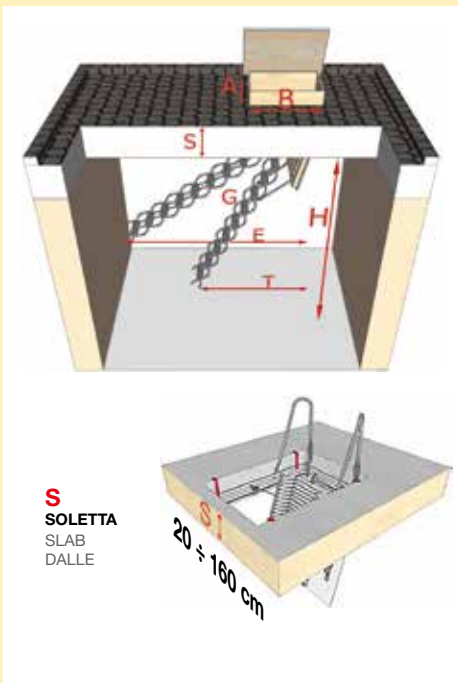

H cm	G cm	BxA cm	E cm	T cm
STANDARD				
225 ÷ 250	9	100x70 120x70	134	123
251 ÷ 280	10		146	135
281 ÷ 300	11		158	148
301 ÷ 325	12		170	157
326 ÷ 350	13		182	168

SU MISURA CUSTOMIZED SUR MESURE	
	BxA = min 80x70, max 150x90

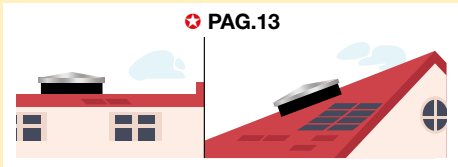

IT]

SCALA A SCOMPARSA

Progettata per accedere al tetto dei fabbricati industriali o civili abitazioni con tetto piano o inclinato. Il prodotto offre un **ACCESSO PRONTO, COMODO E SICURO** per ogni tipo di esigenza: assistenza e manutenzione impianti fotovoltaici, antenne, manutenzione copertura, etc.

COMPOSTA DA:

- Cassonetto in legno listellare completo di coperchio esterno in acciaio zincato a tenuta d'acqua e resistente alle intemperie, con maniglia di apertura e chiusura.
- Cassonetto completo dei gradini necessari per il superamento dello spessore del solaio.
- Solide maniglie verticali presenti all'interno del cassonetto per una sicura ed agevole presa delle mani nel tratto verticale di uscita.
- Pannello apribile a ribalta all'interno in legno idrorepellente verniciabile con tinta muro.
- Guarnizioni sia nel coperchio apribile esterno che nel pannello di apertura interno.
- Scala a norma UNI EN 14975.
- Portata utile max. pari a 150 kg.

OPTIONAL:

- Due tipi di pannelli coibentati (optional) per migliorare la trasmissione termica: Extra 48 (UP = 0.86 W/(m*K) o Extra 100 (UP = 0.43 W/(m*K)).
- Maniglioni di sbarco esterno che rendono agevole e sicuro l'uscita sul tetto.
- Balaustra di protezione del foro superiore a scala aperta.

EN]

RETRACTABLE STAIRCASE

Designed to access the roof of industrial buildings or civil buildings with flat or sloping roofs. The product offers **READY, COMFORTABLE AND SAFE ACCESS** for all kinds of needs: maintenance and photovoltaic installations, aerials, roof maintenance, etc.

COMPOSED BY:

- A wooden frame complete with galvanised steel outer cover, watertight and weatherproof with opening and closing handle.
- Box complete with the necessary steps to overcome the thickness of the slab.
- Solid vertical handles on the inside of the box for a safe and easy grip of the hands in the vertical exit section.
- Flap-opening panel made inside of water-repellent wood that can be painted in wall colour.
- Gaskets in both outer opening cover and inner opening panel.
- Ladder in accordance with UNI EN 14975.
- Maximum load capacity: 150 kg.

OPTIONAL:

- Two types of insulated panels (optional) to improve heat transmission: Extra 48 (UP = 0.86 W/(m*K)) or Extra 100 (UP = 0.43 W/(m*K)).
- Exterior exit handles for easy and safe roof exit.
- Balustrade to protect the upper hole when the staircase is open.

FR]

ESCALIER ESCAMOTABLE

Conçu pour accéder au toit des bâtiments industriels ou habitations civiles avec des toits plats ou inclinés. Le produit offre un **ACCÈS PRET, CONFORTABLE ET SÛR** pour tous les types de besoins: entretien et installations photovoltaïques, antennes, maintenance des toits, etc.

COMPOSÉE DE :

- Un caisson en bois avec couvercle extérieur en acier galvanisé, imperméable à l'eau et aux intempéries. Couvercle extérieur en acier galvanisé, étanche et résistant aux intempéries, avec poignée d'ouverture et de fermeture.
- Caisson complet avec les marches nécessaires pour surmonter l'épaisseur de la dalle.
- Poignées verticales solides à l'intérieur du caisson pour une prise sûre et facile des mains dans la section de sortie verticale.
- Panneau d'ouverture à rabat à l'intérieur en bois hydrofuge qui peut être peint dans la couleur du mur.
- Joints dans le couvercle d'ouverture extérieur et dans le panneau d'ouverture intérieur.
- Escalier conforme à la norme UNI EN 14975.
- Capacité de charge maximale : 150 kg.

OPTIONAL :

- Deux types de panneaux isolés (en option) pour améliorer la transmission de la chaleur : Extra 48 (UP = 0,86 W/(m*K) ou Extra 100 (UP = 0,43 W/(m*K)).
- Poignées de sortie extérieures pour une sortie de toit facile et sûre.
- Garde-corps pour protéger le trou supérieur lorsque l'escalier est ouvert.



PK
TETTO

ZX
TETTO

Tipologie di cassonetto


EN] Types of Frame

FR] Types de Caisson

STANDARD 65

S = 45 cm max


C = 65 cm

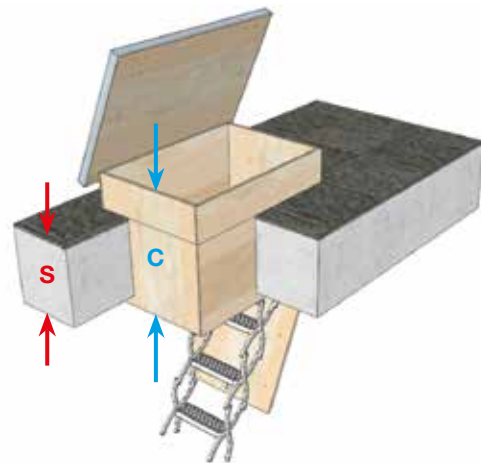

STANDARD 120

S = 46 ÷ 100 cm


C = 120 cm

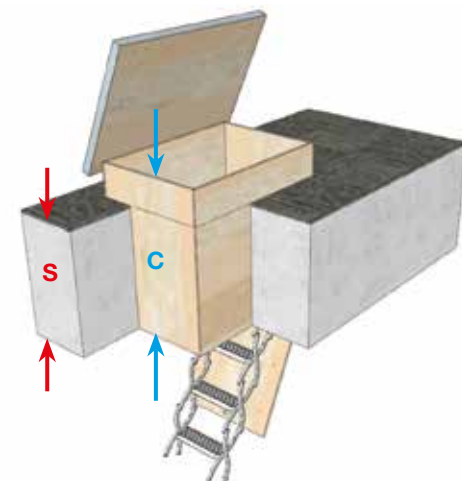

MAXI

S = 46 ÷ 160 cm

C = S + 20 cm

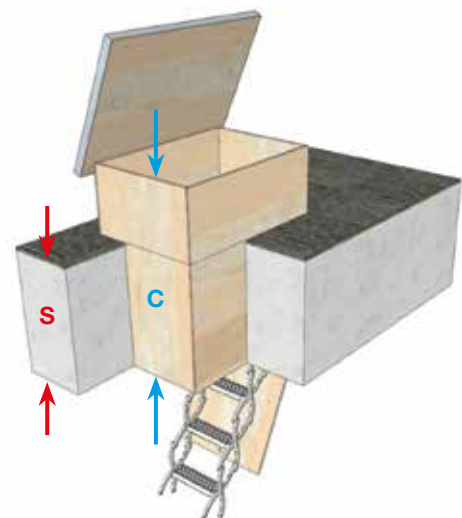

PK
TETTO

ZX
TETTO

TETTO - Installazioni in piano o in pendenza

EN] ROOF - Flat or sloping installations



FR] TOIT - Installations en plan ou en pente

A

TETTO PIANO
E COPERCHIO STANDARD

FLAT ROOF
AND STANDARD COVER

TOIT EN PLAN
ET COUVERTURE STANDARD

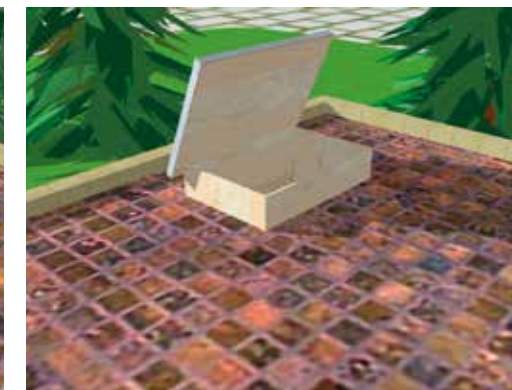
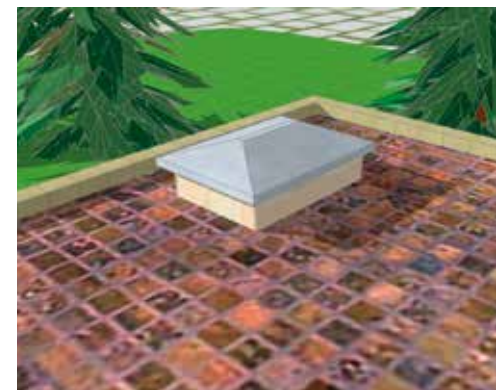


B

TETTO INCLINATO
E COPERCHIO STANDARD

SLOPING ROOF
AND STANDARD COVER

TOIT INCLINÉ
ET COUVERTURE STANDARD

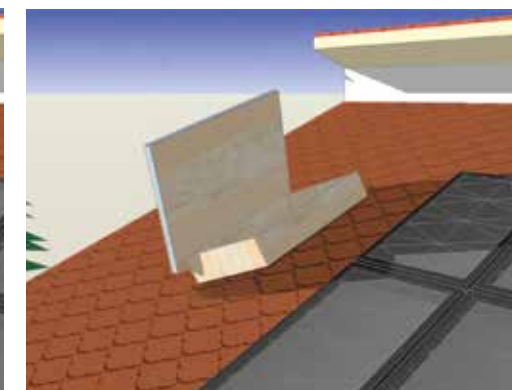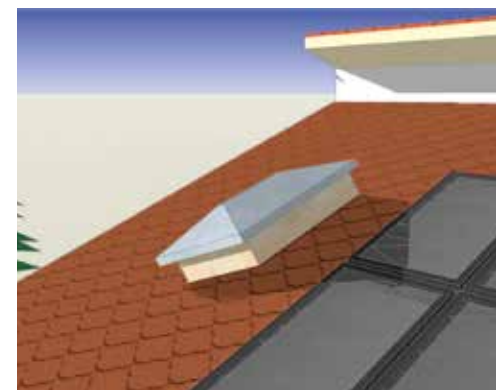


C


TETTO INCLINATO
E COPERCHIO ASIMMETRICO

SLOPING ROOF
AND ASYMMETRICAL COVER

TOIT INCLINÉ
ET COUVERCLE ASYMÉTRIQUE

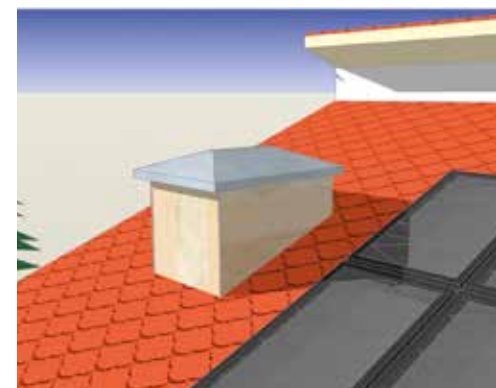

ZX PARETE

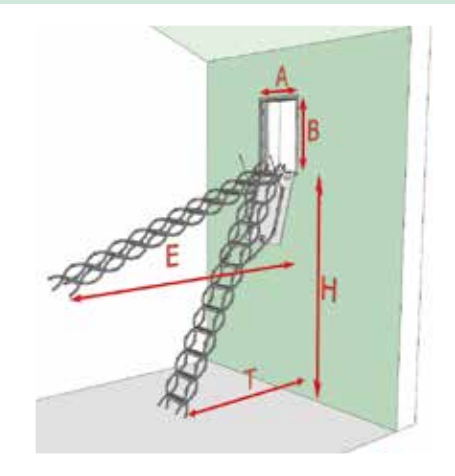

H cm	G cm	BxA cm	E cm	T cm
STANDARD				
225 ÷ 250	9		134	123
251 ÷ 280	10		146	135
281 ÷ 300	11	130x70	158	148
301 ÷ 325	12		170	157
326 ÷ 350	13		182	168

SU MISURA | CUSTOMIZED | SUR MESURE



**BxA = min 80x70 (H max 300),
max 190x90**

IT] SCALA RETRATTILE A PANTOGRAFO DEDICATA ALLE APERTURE VERTICALI COMPOSTA DA:

- Rampa a pantografo in acciaio verniciata di colore nero RAL 9005 realizzata con tubolari ovali ed ergonomici che consentono una COMODA, ROBUSTA E SICURA presa delle mani durante la percorrenza della scala, rendendo facile, sicuro ed intuitivo l'utilizzo.
- Pannello apribile a ribalta in legno Medium-Density-Fibreboard idrorepellente verniciabile con tinta muro. Le viti di fissaggio del pannello sono incassate per assicurare un migliore risultato estetico.
- Telaio di fissaggio al solaio con cornice copri filo in acciaio verniciato nero.
- Asta di apertura scala telescopica verniciata.
- Elementi di fissaggio al solaio tramite staffe in dotazione o tasselli espansione.
- Scala a norma UNI EN 14975.
- Portata utile max. pari a 150 kg.

EN] RETRACTABLE LADDER WITH PANTOGRAPH SYSTEM FOR VERTICAL OPENINGS COMPOSED BY:

- Painted steel pantograph ramp black RAL 9005 made with oval and ergonomic tubulars that allow a COMFORTABLE, ROBUST AND SAFE grip of the hands, making it easy, safe and intuitive its use.
- Flap panel in wooden Medium-Density-Fibreboard water-repellent, paintable with wall colour. The screws for panel fixing screws are recessed to ensure a better aesthetic result.
- Slab -fixing frame with black painted steel wire cover.
- Ladder opening rod.
- Fastening elements to the floor using supplied brackets or expansion plugs.
- Ladder in accordance with UNI EN 14975.
- Maximum load capacity: 150 kg.

FR] ESCALIER ESCAMOTABLE AVEC SYSTEME COULISSANT POUR OVERTURES VERTICALES COMPOSÉE DE :

- Rampe avec système coulissant en acier peinte en noir RAL 9005 avec avec des tubulaires ovales et ergonomiques qui permettent une prise des mains COMFORTABLE, ROBUSTE ET SÛRE pendant l'usage, ce qui rend son utilisation facile, sûre et intuitive.
- Panneau de rabat en bois Medium-Density-Fibreboard hydrofuge à peindre dans la couleur du mur. Les vis de fixation du panneau sont encastrées pour assurer un meilleur résultat esthétique.
- Cadre de fixation au sol avec couvercle en fil d'acier peint en noir.
- Tige d'ouverture de l'escalier télescopique peinte.
- Fixation des éléments au sol avec de des équerres ou des chevilles à expansion fournies.
- Escalier conforme à la norme UNI EN 14975.
- Capacité de charge maximale : 150 kg.



ACCESSORI e OPTIONAL

EN] Accessories and Optional

FR] Accessoires et Options



IT] Maniglioni di sbarco sul tetto (PK TETTO, ZX TETTO)
Maniglioni in acciaio al carbonio zincato a caldo fissati al cassonetto utili a rendere più sicura l'uscita al tetto e la discesa alla scala.

EN] Roof landing handles (PK TETTO, ZX TETTO)
Hot-dip galvanised carbon steel handles fixed to the box to assure a safe use of the ladder.

FR] Poignées d'arrivé sur le toit (PK TETTO, ZX TETTO)
Poignées en acier au carbone galvanisé à chaud, fixées au caisson, pour sécuriser la sortie du toit et la descente à l'escalier.



IT] Balaustra di protezione sul piano di sbarco (PK TETTO, ZX TETTO)
Balaustra composta da colonne e tubolari in acciaio al carbonio zincato a caldo fissati al cassonetto per impedire la caduta nella botola dal tetto.

EN] Protection Floor balustrade on landing level (PK TETTO, ZX TETTO)
Balustrade composed of columns and galvanised carbon steel tubes fixed to the box to prevent falling into the roof hatch.

FR] Garde-corps de protection au niveau du palier (PK TETTO, ZX TETTO)
Garde-corps composé de colonnes et de tubes en acier au carbone galvanisés au chaud fixés au caisson pour pour éviter les chutes dans la trappe de toit.

ACCESSORI e OPTIONAL

EN] Accessories and Optional


FR] Accessoires et Options



IMBALLAGGIO

PACKING

EMBALLAGE

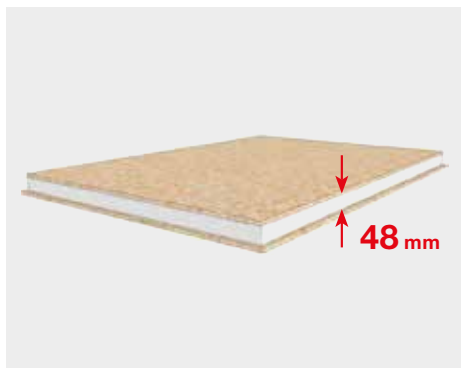

IT] Pannello isolante EXTRA 48 (ZX SOFFITTO, PK TETTO, ZX TETTO)

Pannello isolante di spessore 48 mm per ottenere un valore di coibentazione UP=0.86 W/(m²K).

EN] EXTRA 48 Insulation Panel (ZX SOFFITTO, PK TETTO, ZX TETTO)

Insulation Panel of 48 mm thick to achieve an insulation value UP=0.86 W/(m²K).

Available for ZX SOFFITTO, PK TETTO and ZX TETTO models.



FR] Panneau isolant EXTRA 48 (ZX SOFFITTO, PK TETTO, ZX TETTO)

Panneau d'isolation de 48 mm d'épaisseur pour atteindre une valeur d'isolation UP=0,86 W/(m²K).

Disponible pour le modèles ZX SOFFITTO, PK TETTO et ZX TETTO.

PK
SOFFITTO

kg 52 ÷ 75

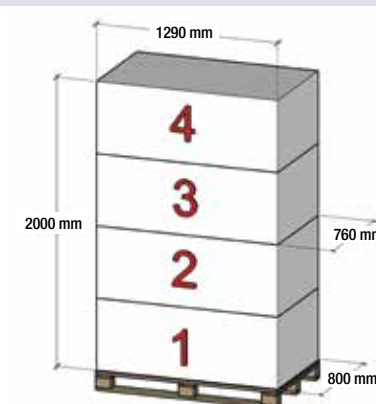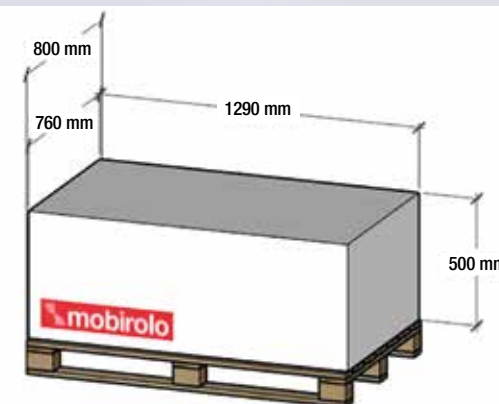

IT] Pannello isolante EXTRA 100 (PK TETTO, ZX TETTO)

Pannello isolante di spessore 100 mm per ottenere un ottimo valore di coibentazione UP=0.43 W/(m²K).

Disponibile nei modelli PK TETTO e ZX TETTO.

EN] EXTRA 100 Insulation Panel (PK TETTO, ZX TETTO)

Insulation Panel of 100 mm thick to achieve an insulation value UP=0.43 W/(m²K).

Available for PK TETTO and ZX TETTO models.



FR] Panneau isolant EXTRA 100 (PK TETTO, ZX TETTO)

Panneau d'isolation de 100 mm d'épaisseur pour atteindre une valeur d'isolation UP=0,43 W/(m²K).

Disponible pour le modèles PK TETTO et ZX TETTO.

ZX
SOFFITTO

kg 45 ÷ 55

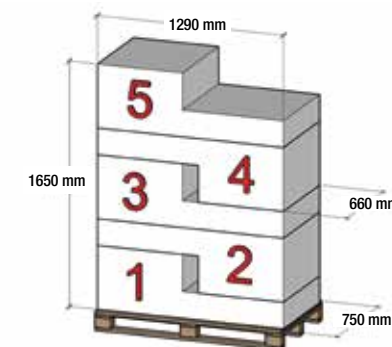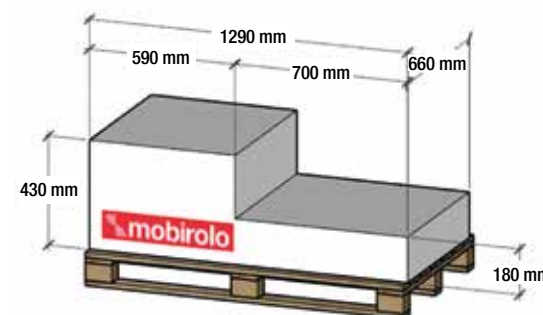

IT] Gradino aggiuntivo (PK SOFFITTO, ZX SOFFITTO)

Gradino supplementare sfuso predisposto per essere fissato alla soletta quando questa supera lo spessore di 35 cm così da rendere più agevole e comoda la percorrenza.

EN] Additional step (PK SOFFITTO, ZX SOFFITTO)

Single additional step designed to be fixed to the slab whit a thickness of 35 cm in order to make easier and more comfortable to walk on.



FR] Marche supplémentaire (PK SOFFITTO, ZX SOFFITTO)

Marche libre supplémentaire destinée à être fixée à la dalle avec une épaisseur de 35 cm afin de rendre la marche plus facile et plus confortable.

PK
TETTO

kg 60 ÷ 85

ZX
TETTO

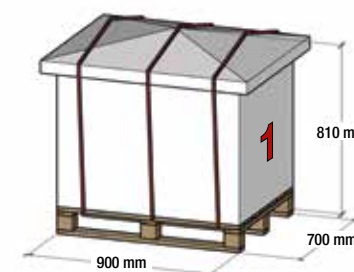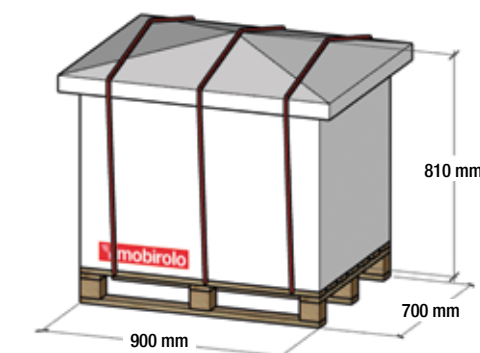

IT] Asta telescopica aggiuntiva (PK SOFFITTO, ZX SOFFITTO, PK TETTO, ZX TETTO, ZX PARETE)

Asta supplementare per apertura della botola tramite il gancio rinforzato in plastica (n° 1 è già prevista nella fornitura).

EN] Additional telescopic rod (PK SOFFITTO, ZX SOFFITTO, PK TETTO, ZX TETTO, ZX PARETE)

Additional rod for opening the trapdoor using the reinforced plastic hook

(No. 1 rod is already included in the supply).



FR] Tige télescopique supplémentaire (PK SOFFITTO, ZX SOFFITTO, PK TETTO, ZX TETTO, ZX PARETE)

Tige supplémentaire pour l'ouverture de la trappe avec un crochet en plastique renforcé

(No.1 tige inclus dans la fourniture).

ZX
PARETE

kg 55 ÷ 78

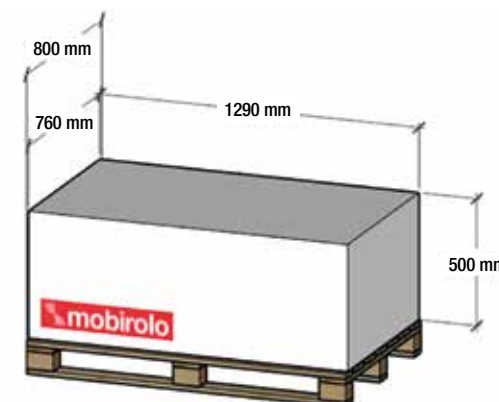



WWW.MOBIROLO.COM

**SINCE
19
66**



Mobirololo S.p.A.

Strada C. Colombo, 22/b - 42046 Reggio (RE) Italy

Tel. +38 0522 211811- mobirololo@mobirololo.it

Export Department:

Tel. +39 0522 211812 - export2@mobirololo.it

P.IVA 02620340352



RICHIEDI I PRODOTTI CERTIFICATI FSC®



ORGANISMO ACCREDITATO DA ACCREDIA
BODY ACCREDITED BY ACCREDIA



MADE IN ITALY